

HD-Swing™


operador abatible definido para entradas de alto nivel de trafico

y proveer seguridad, conveniencia y confiabilidad. La variedad de aplicaciones


disponible satisface cualesquier requerimiento arquitectonico.

Serie	Montaje de Operador	Componente del Paquete	Seccion Cabezal	Tipo de brazo para Impulso
4100	Adosado a Muro	Cabezal Operador y Control	6" x 6" (152 x 152) Servicio Lateral	Giro Interior ,Exterior
4900	Adosado a Muro	Operador, Controles y cabezal con Herraje UL enlistado	Fire Exit Hardware O	Giro Exterior
4500	Integrado al Marco	Paquete Total Puerta Operador	4 1/2" x 6" (114 x 152) Servicio Base	Brazo Directo o de Cubo Deslizador
4800	Integrado al Marco	Cabezal Operador y Control		Directo o Pivote Independiente

- Operadores OHC bajo cerramiento disponibles en panel sencillo, par o dual. Por requisito mecanico se aplica el pivote centrado.
- Operadores Adosados a Muro o Canceleria son disponibles para unidades de hoja sencilla o par .

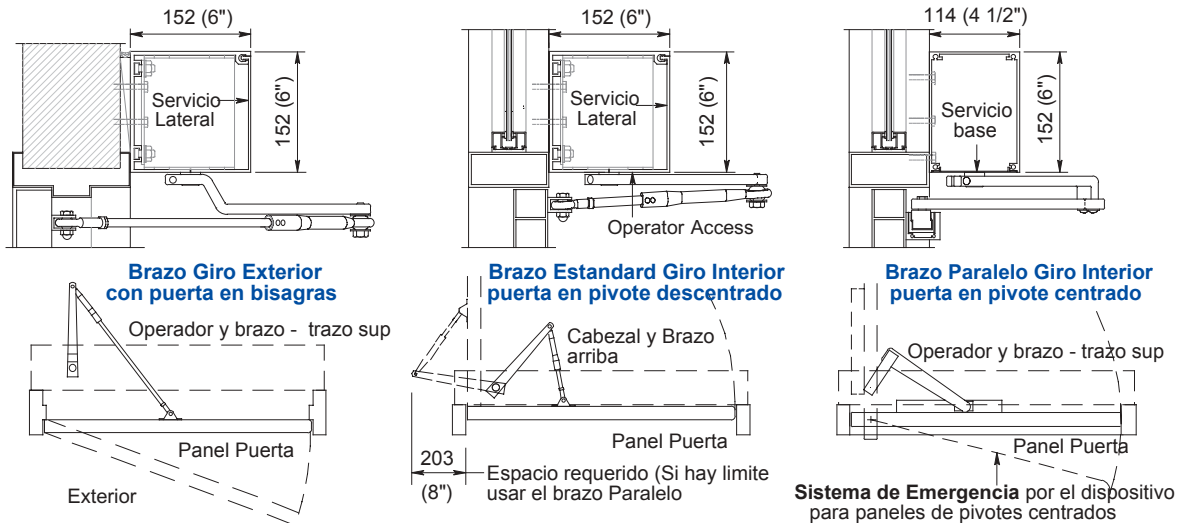

OPERADORES ADOSADOS A TRABE DE MURO O CANCELES SUPERIORES

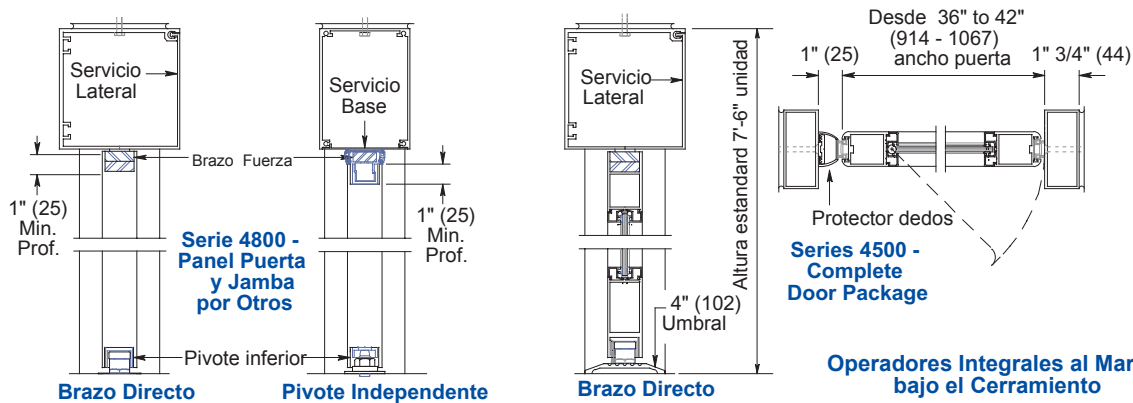

Ave Industrias del Oriente 3141
Jardines San Rafel Guadalupe NL
CP 67110 Mexico
Tel 01 (81) 1160 2110
Fax: 01 (81) 1160 2110
www.hortonautomatics.com.mx

Horton Automatics de Mexico SA de CV reserva el derecho a modificar y cambiar el producto y la especificacion sin aviso previo

Format B504, Überprüfung S. 4/04 Aktualisierung 9.11
© 2011 Horton Automatics de Mexico
Impreso en Mexico